




JEDNOSTAVNIJE I MUDRIJE NEGO IKAD



———— Classia ————

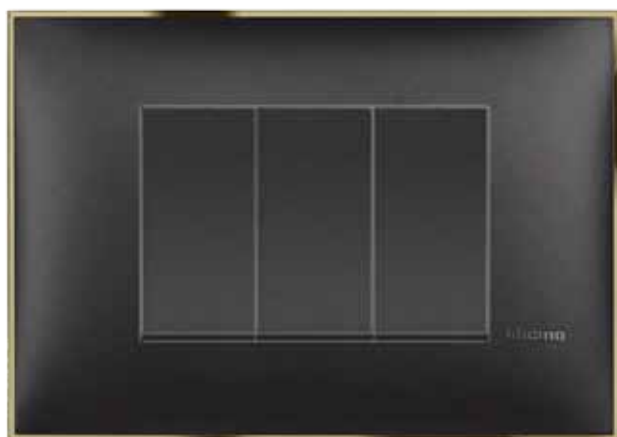

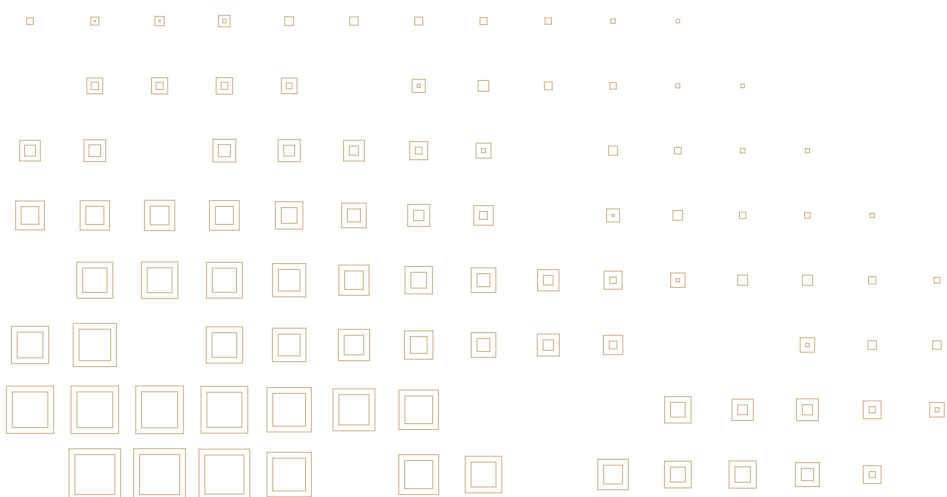


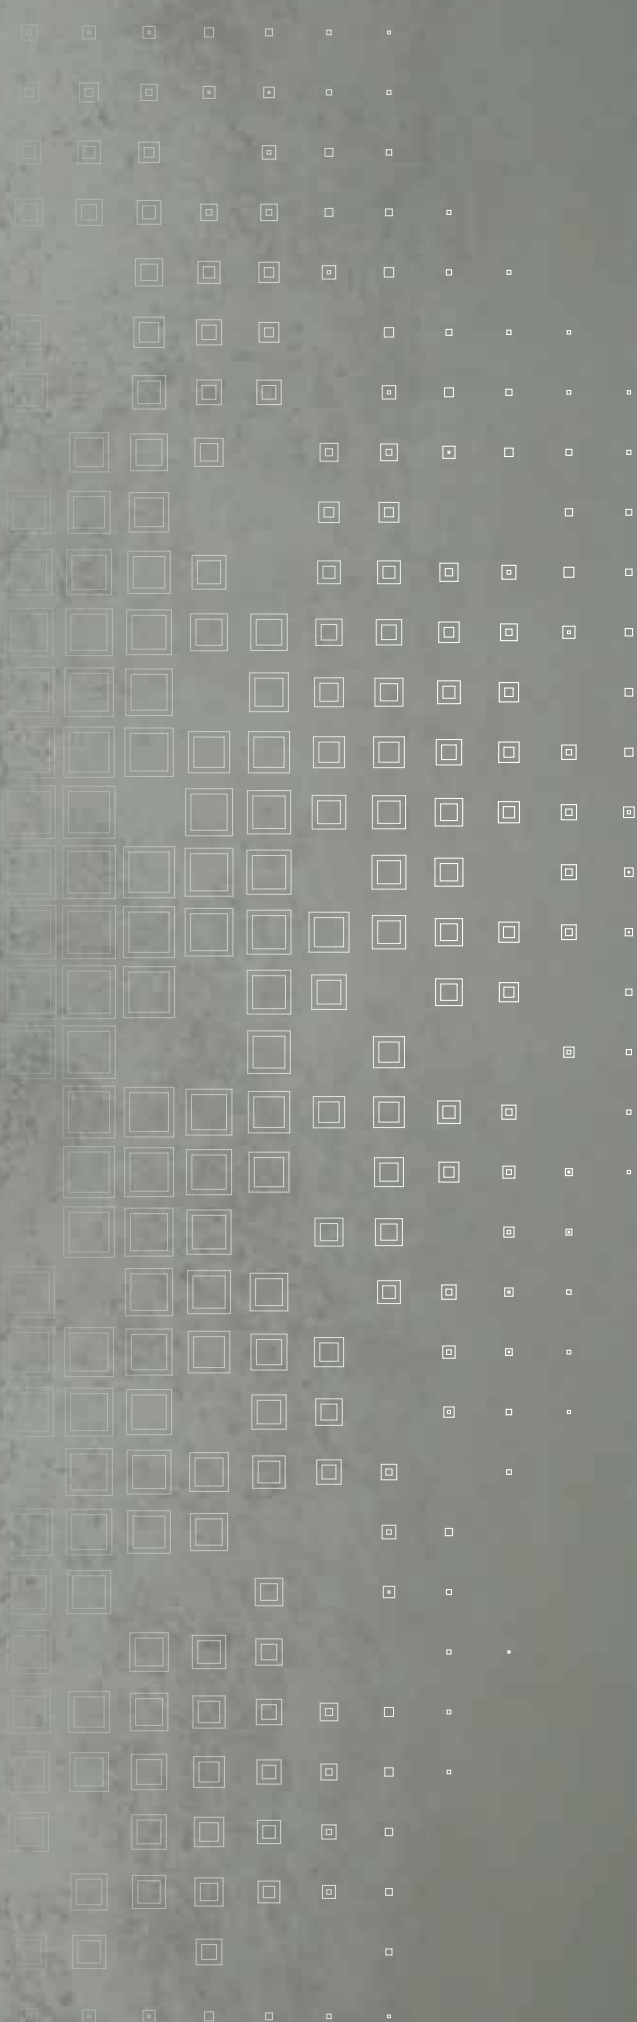

Classia —

- 2 **JEDNOSTAVAN** OBLIK
- 6 **JEDNOSTAVNA** UGRADNJA
- 8 **MUDAR** IZBOR
- 10 **MUDRA** REŠENJA
- 12 KATALOG

JEDNOSTAVAN OBLIK

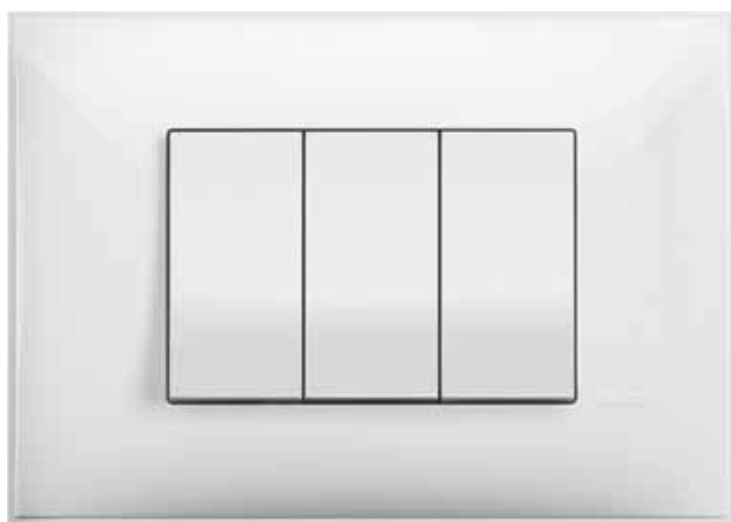

Moderan izgled, oivičen
oštrom ivicom koja je
u kontrastu sa blago
zakrivljenom površinom.
Okvir daje jedinstven izgled
vašem prekidaču.






Mehanizmi u dve boje:
sjajno bela i crni saten

Tonirani okvir sa metalnim efektom
zlata, hroma, nikla



Moderan izgled, oivičen oštrom ivicom koja je u kontrastu sa blago zakrivljenom površinom.

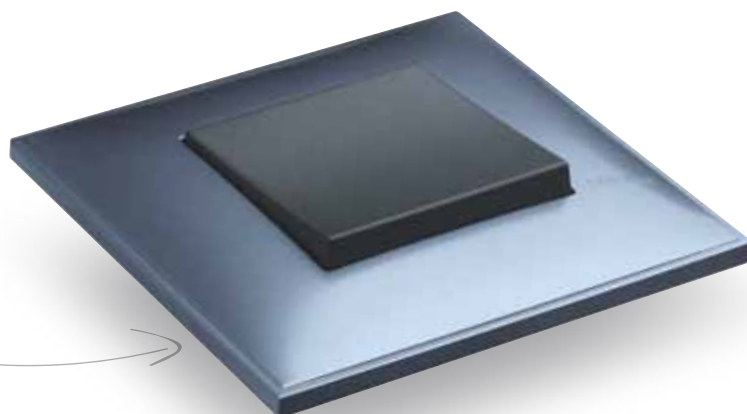

Diskretno zakrivljena površina tastera



PREKIDAČ: 2 RAZLIČITE VERZIJE

Neosvetljen: uvek istog izgleda
Osvetljen led sijalicom: jasna i intenzivna svetlosna indikacija



Visoke performanse i kvalitet za
savršenu ugradnju u svaki tip dozne
i svaki tip zida. Okviri dizajnirani
da odgovaraju i evropskim i
italijanskim standardima.

JEDNOSTAVNA UGRADNJA



SISTEM UGRADNJE

- Inovativni regulacioni sistem okvira omogućava da okvir uvek bude u ravni sa zidom
- Jednostavna ugradnja i uklanjanje mehanizma


Nosač za fiksiranje zavrtnjima

UGRADNJA U GIPS:

- Uklonjiva ploča garantuje savršeno poravnanje okvira i ugradnih prekidača na gipsani zid.


METALNI DODATAK:

- Čini nosač čvršćim.
- Metalni otvori za bolje fiksiranje zavrtnjima.

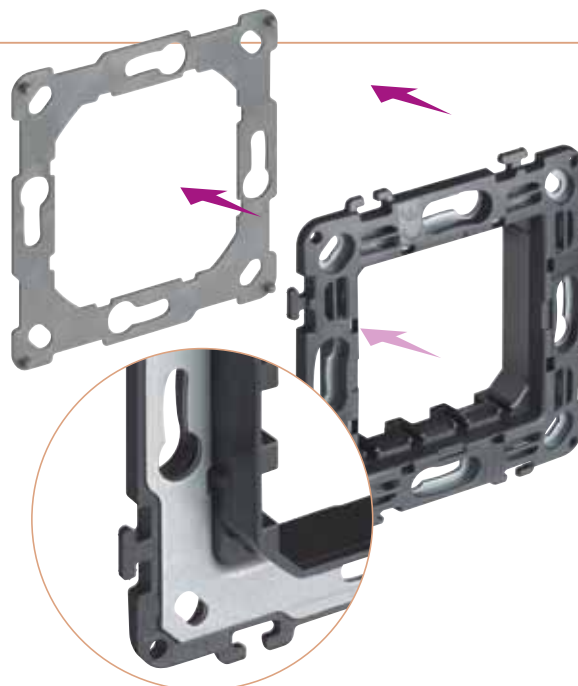

Nosač sa žabicama


Žabice za fiksiranje

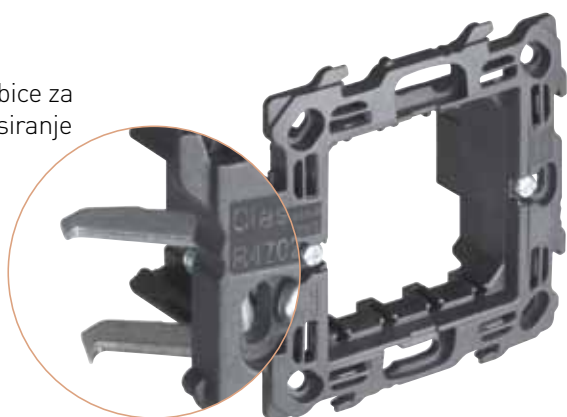

Inovativni sistem vezivanja za ugradnju više mehanizama.

Ukoliko je potrebno moguće je ukloniti žabice i nosač fiksirati zavrtnjima.

Savršeno ravnanje uz pomoć inovativnog sistema za vezivanje nosača. Visoka otpornost zahvaljujući specijalnom materijalu.

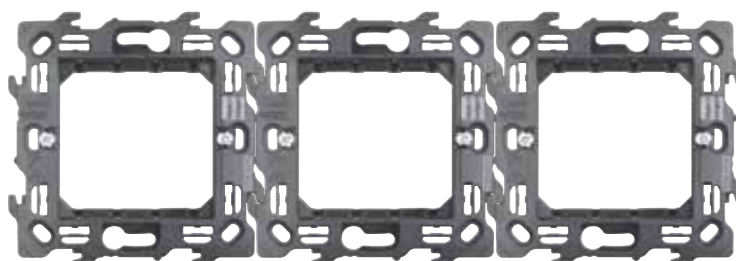

16 boja okvira koji se mogu
kombinovati sa 2 boje maske
mehanizama: sjajno bela - crni saten.
Bogatstvo izbora raste sa toniranim
okvirima sa metalnim efektom
zlata, hroma, nikla

MUDAR

IZBOR



OSNOVNE

Bela



Krem



Moka



Crna



RAMOVI

Led saten



Krem saten



Beli saten



Crni saten



BOJE

Titanijum metal



Siena soft



Plavi metal



Meka zemlja



AKCENTI

Zlato/bela



Hrom/bela



Nikl/crna



Zlato/crna



Jedinstvena i kompletna
ponuda svih modularnih
sistema:
italijanski i evropski standard.

MUDRA REŠENJA




DVA MODULA
Evropski standard


TRI MODULA
italijanski standard

SVE MOGUĆE KOMBINACIJE

6 kombinacija za evropski sistem ugradnje - od jednostrukih do petostrukih okvira

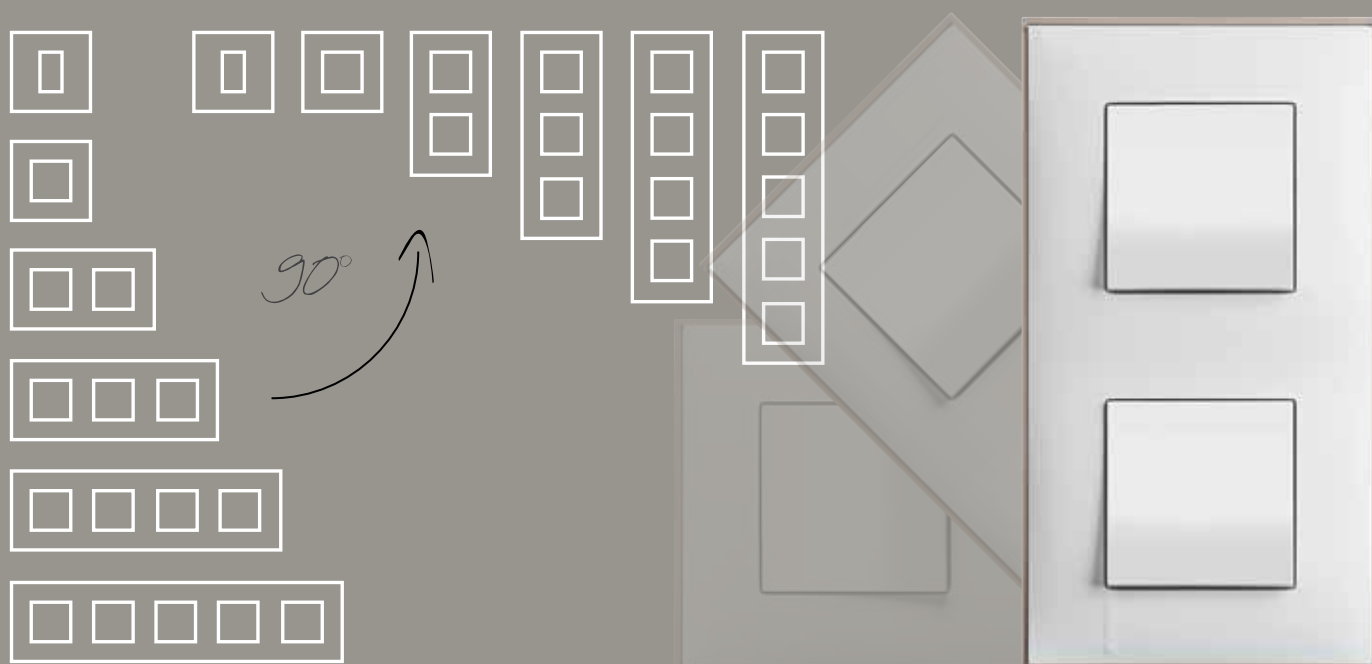

5 kombinacija za italijanski sistem ugradnje -
od jednog do sedam modula

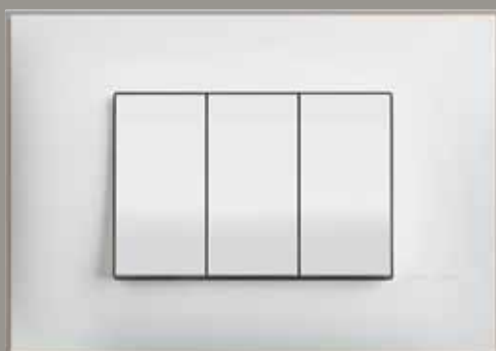

CLASSIA

Prekidači



Kataloški broj

PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~

☐ RW4001	Veličine 1 modula
☒ RG4001	
☐ RW4001M2	Veličine 2 modula
☒ RG4001M2	
PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V	
☐ RW4001L	Veličine 1 modula
☒ RG4001L	
☐ RW4001M2L	Veličine 2 modula
☒ RG4001M2L	
PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V - SA SIMBOLOM	
☐ RW4001LR	Veličine 1 modula - sa simbolom ventilatora
☒ RG4001LR	
☐ RW4001LA	Veličine 1 modula - sa simbolom sijalice
☒ RG4001LA	

PREKIDAČ NAIZMENIČNI - 10 AX - 250 V~

☐ RW4003	Veličine 1 modula
☒ RG4003	
☐ RW4003M2	Veličine 2 modula
☒ RG4003M2	
PREKIDAČ NAIZMENIČNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V	
☐ RW4003L	Veličine 1 modula
☒ RG4003L	
☐ RW4003M2L	Veličine 2 modula
☒ RG4003M2L	

PREKIDAČ UNAKRSNI - 10 AX - 250 V~

☐ RW4004	Veličine 1 modula
☒ RG4004	
☐ RW4004M2	Veličine 2 modula
☒ RG4004M2	
PREKIDAČ UNAKRSNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V	
☐ RW4004L	Veličine 1 modula
☒ RG4004L	
☐ RW4004M2L	Veličine 2 modula
☒ RG4004M2L	

PREKIDAČ DVOPOLNI - 16 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V

☐ RW4002L	Veličine 1 modula
☒ RG4002L	
PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 16 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V - SA SIMBOLOM	
☐ RW4001LS	Veličine 1 modula - sa simbolom bojlera
☒ RG4001LS	
☐ RW4001LP	Veličine 1 modula - sa simbolom grejalice
☒ RG4001LP	

CLASSIA

Prekidači



Kataloški broj

TASTERI

☐ RW4005	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - 1 modul
☒ RG4005	
☐ RW4005L	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 1 modul
☒ RG4005L	
☐ RW4042V230	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom zvona - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 1 modul
☒ RG4042V230	
☐ RW4042V12	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom zvona - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 12/24 V - 1 modul
☒ RG4042V12	
☐ RW4043	Taster 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom sijalice - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V
☒ RG4043	
☐ R4040	Taster 1P (NO) 10A sa nosačem natpisa - 2 modula
☐ RW4005M2	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - 2 modula
☒ RG4005M2	
☐ RW4005M2L	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 2 modula
☒ RG4005M2L	

OSTALI PREKIDAČI

☐ RW4001B3	Prekidač za kupatilo sa funkcijom indikacije za tri nezavisna strujna kruga 10/2x16A 250 Va.c. (svetlo, grejalica, bojler)
☐ RW4001B4	Prekidač za kupatilo sa funkcijom indikacije za četiri nezavisna strujna kruga 2x10/2x16A 250 Va.c. (svetlo, ventilator, grejalica, bojler)

PASIVNI IR PREKIDAČI

☐ RW4431	Automatski prekidači opremljeni infracrvenim senzorom, za sve tipove osvetljenja uključujući i LED sijalice - 3-žično ožičenje - podešavanje praga reagovanja jačine svetla - mogućnost podešavanja odloženog isključenja od 30 sek do 10 minuta - napajanje 230 Va.c. - veličine 1 modula
☒ RG4431	

KONTROLA ROLETNI

☐ RW4037	1P(NO) + 1P(NO) 10A - 250 Va.c, dvostruki taster sa međublokadom, veličine 1 modula
☒ RG4037	
☐ RW4027	Izborni prekidač 1P 10A - 250Va.c - veličine 1 modula
☒ RG4027	

CLASSIA

Dimeri



RW4402



RG4402



040149



RW4411



RG4411

DIMER

☐ RW4402	Kružni dimmer 40 - 400 W 230 Va.c. - 2 modula
☒ RG4402	
☐ RW4411	Univerzalni dimmer (za otporničke - induktivne, kapacitivne potrošače, fluokompakt i LED sijalice) 75/200 W sa elektronskom zaštitom - 2 modula
☒ RG4411	
☐ 040149	Kompensator

Potrošači

Kat.br.	Tip potrošača	Snaga (Va.c.)	Napajanje					
				Inkandescenčne i halogene sijalice	Halogene sijalice sa feromagnetskim transformatorom	Halogene sijalice sa elektronskim transformatorom	Dimabilne fluokompakt sijalice	Dimabilne LED sijalice
RW4402 RG4402	Otpornički	230 50	230 Va.c.	40 ÷ 400 W				
RW4411 RG4411	Univerzalni	100 ÷ 240 50 ÷ 60	230 Va.c. 100 Va.c.	3 ÷ 200 W 3 ÷ 400 W	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W

Energetske utičnice



RW4141



RG4141



R4141A



R4141R



R4141V



RW4141C



RG4141C

Kataloški broj

NEMAČKI STANDARD

☐ RW4141	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira
☒ RG4141	
☐ R4141A	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - narandžasta boja
☐ R4141R	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - crvena boja
☐ R4141V	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - zelena boja
☐ RW4141C	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira, sa IP20 poklopcem
☒ RG4141C	

CLASSIA

Energetske utičnice



RW4180

RG4180

R4180R

RW4140A16

RG4140A16

R4140A16R

ITALIJANSKI STANDARD

☐ RW4180	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm osno rastojanje - zaštita od slučajnog dodira - za utikače 2P i 2P + E 10 i 16A italijanski standard
☒ RG4180	
☐ R4180R	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, zaštita od slučajnog dodira, za utikače 2P i 2P+E, 10 i 16A, italijanski standard - crvena boja
☐ RW4140A16	Energetska utičnica 2P+E 10/16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm osno rastojanje - sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E 10/16A kao i nemačkim standardnim utikačima 2P+E 16A
☒ RG4140A16	
☐ R4140A16R	Energetska utičnica 2P+E 10/ 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E, 10/ 16A kao i nemačkim standardnim utikačima 2P+E 16A - crvena boja



RW4125

RG4125

EURO AMERIČKI STANDARD

☐ RW4125	Energetska utičnica 2P 16A 127/250 Va.c. - zaštita od slučajnog dodira
☒ RG4125	



RW4287C2

RG4287C2

RW4286C2

RG4286C2

UTIČNICE USB PUNJAČI

☐ RW4287C2	USB punjač TIP A i C za brzo punjenje jednog uređaja (mobilnog telefona, smart uređaja, tableta ili slično) izlaznog napona 5Vdc - struja 3000 mA za jedan uređaj ili dva uređaja istovremeno po 1500mA - ulazno napajanje 110÷230 Va.c, struja 50÷60 Hz - veličine 2 modula
☒ RG4287C2	
☐ RW4286C2	USB punjač tip C za brzo punjenje jednog uređaja (mobilnog telefona, smart uređaja, tableta ili slično) izlaznog napona 5Vdc - struja 3000 mA za jedan uređaj ili dva uređaja istovremeno po 1500mA - ulazno napajanje 110÷230 Va.c, struja 50÷60 Hz - veličine 2 modula
☒ RG4286C2	

CLASSIA

TV utičnice



RW4202D



RG4202D



RW4202P10



RG4202P10



RW4202P14



RG4202P14



RW4217M2D



RG4217M2D



RW4217M2P10



RG4217M2P10



RW4217M2P14



RG4217M2P14



RW4210M2D



RG4210M2D



RW4202F



RG4202F

TV UTIČNICE

☐ RW4202D	TV utičnica - zvezda; Ad direktno slabljenje <1dB; Opseg (FM-VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2050MHz; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
☒ RG4202D	
☐ RW4202P10	TV utičnica - završna - sa ugrađenim 75Ω otpornikom (završna); Ap prolazno slabljenje (FM-VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2250MHz<1,5dB; Ad direktno slabljenje (FM-VHF-UHF) 40MHz do 2250MHz<110dB; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
☒ RG4202P10	
☐ RW4202P14	TV utičnica - prolazna; Ap prolazno slabljenje <1,5dB; Ad direktno slabljenje do 862MHz<14dB; Ad direktno slabljenje (SAT) 2250MHz<15,5dB; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
☒ RG4202P14	
☐ RW4217M2D	TV+SAT (F konektor) utičnica - zvezda - veličine 2 modula
☒ RG4217M2D	
☐ RW4217M2P10	TV+SAT (F konektor) utičnica - završna - veličine 2 modula
☒ RG4217M2P10	
☐ RW4217M2P14	TV+SAT (F konektor) utičnica - prolazna - veličine 2 modula
☒ RG4217M2P14	
☐ RW4210M2D	Oklopljena TV+RD+SAT utičnica, u izlivenom kućištu - veličine 2 modula
☒ RG4210M2D	
☐ RW4202F	TV utičnica sa konektorom tipa F - impedanse 75Ω, sa navrtanjem - veličine 2 modula
☒ RG4202F	

CLASSIA

Telefonske i računarske utičnice



Kataloški broj

RJ UTIČNICE

☐ RW4258RJ11	R11 utičnica tip povezivanja K10 - veličine 1 modula
☒ RG4258RJ11	
☐ RW4279C5E	RJ45 utičnica kategorija 5E UTP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
☒ RG4279C5E	
☐ RW4279C6	RJ45 utičnica kategorija 6 UTP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
☒ RG4279C6	
☐ RW4279C6S	RJ45 utičnica kategorija 6 STP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
☒ RG4279C6S	
☐ RW4279C6AS	RJ45 utičnica kategorija 6A STP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
☒ RG4279C6AS	

Mehanizmi za zvučnu i svetlosnu signalizaciju



Kataloški broj

ZVONA I ZUJALICE

☐ RW4351V230	Zvono 230 Va.c. 8VA - veličine 1 modula
☒ RG4351V230	
☐ RW4356V230	Zujalica 230 Va.c. 8VA - veličine 1 modula
☒ RG4356V230	



PRENOSIVA PROTIVPANIČNA SVETILJKA

☐ R4380	Izvlačiva protivpanična svetiljka automatski se uključuje po nestanku struje - opremljena sa LED sijalicom bele boje - ON/OFF prekidač i SPOT taster za povećanje nivoa osvetljenja po potrebi - zamenljive Ni-Mh baterije sa autonomijom 2h - potrošnja u mirnom režimu 0,4W - napajanje 127/230V. Postolje za punjenje svetiljke, veličine 2 modula.
☐ 4380NB	Rezervna baterija za prenosivu protivpaničnu svetiljku kat.br. R4380

Slepe maske



Kataloški broj

SLEPE MASKE

☐ RW4950	Slepa maska - veličine 1 modula
☒ RG4950	
☐ RW4953	Uvod kabl sa otvorom Ø9.5 mm - veličine 1 modula
☒ RG4953	

CLASSIA

Hotelska ponuda



RW4033*



RG4033*



RW4028H



RG4028H



RW4373H



RG4373H



RW4139



RG4139



RW4177



RG4177



RW4549



RG4549



RW4441



RG4441

Kataloški broj

POTEZNI TASTER

☐ RW4033	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. potezni taster - veličine 1 modula
☒ RG4033	

ČIŠĆENJE SOBE / NE UZNEMIRAVAJ

☐ RW4028H	1P 10 A - 250Va.c. dvostruki izborni prekidač 1-0-2 sa međublokadom i dvostrukom oznakom: „čišćenje sobe“ i „ne uznemiravaj“ - veličine 1 modula
☒ RG4028H	
☐ RW4373H	Mehanizam za funkciju vizuelne signalizacije: „čišćenje sobe“ i „ne uznemiravaj“ - veličine 1 modula
☒ RG4373H	

MULTISTANDARD ENERGETSKA UTIČNICA

☐ RW4139	Energetska utičnica 2P+E 5/6/10/13 A 250 Va.c. i 127 Va.c. multistandard - 5A i 13A = britanski; 6A = indijski; 10A = evropski standard
☒ RG4139	

UTIČNICA ZA BRIJANJE

☐ RW4177	Utičnica za brijanje 230V
☒ RG4177	


KARTIČNI DRŽAČ

☐ RW4549	Kartični držač za uključenje svetla i uređaja u hotelskoj sobi - slot za karticu osvetljen integrisanom sijalicom - odloženo isključenje - maks.opterećenje 30 VA 230 Va.c. - veličine 2 modula
☒ RG4549	

SOBNI TERMOSTAT


☐ RW4441	Elektronski sobni termostat - izlazni NO/NC kontakti 2A, 250 Va.c. - napajanje 230 Va.c. - 50 i 60 Hz - veličine 2 modula
☒ RG4441	

BOJE OKVIRA

OSNOVNE				
	Bela - RW	Krem - CR	Moka - MK	Crna - BC
RAMOVI				
	Led satin - ES	Krem satin - CS	Beli satin - WS	Crni satin - BG
BOJE				
	Titanijum metal - TM	Siena soft - SF	Plavi metal - LM	Meka zemlja - TF
AKCENTI				
	Zlato/bela - WD	Hrom/bela - WR	Nikl/crna - BH	Zlato/crna - BD

Italijanski sistem ugradnje ("modularno")

TABELA IZBORA

	Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)	Ugradnja sa žabicama (malter)	Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)			
Dozne za malter	 080108		 503E	 504E	 506L	 503E
Dozne za gips	 080041		 PB503N	 PB504N	 PB506N	 PB503N
Nosači mehanizama	 R4702	 R4702G	 R4703	 R4704	 R4707	 R4703
Broj modula	 2		 3		 4	
	 7		 1 centralno		 2 centralno	
Okviri	 R4802...		 R4803..		 R4804..	
	 R4807..		 R4803M1..		 R4819..	

Nosači mehanizama mogu da se ugrade na sve dozne italijanskog standarda na tržištu.

OKVIRI

	2	3	4	7	1 centralno	2 centralno
OSNOVNE						
 Bela	R4802RW	R4803RW	R4804RW	R4807RW	R4803M1RW*	R4819RW
 Krem	R4802CR	R4803CR	R4804CR	R4807CR	R4803M1CR*	R4819CR
 Moka	R4802MK	R4803MK	R4804MK	R4807MK	R4803M1MK*	R4819MK
 Crna	R4802BC	R4803BC	R4804BC	R4807BC	R4803M1BC*	R4819BC
RAMOVI						
 Led saten	R4802ES	R4803ES	R4804ES	R4807ES	R4803M1ES*	R4819ES
 Krem saten	R4802CS	R4803CS	R4804CS	R4807CS	R4803M1CS*	R4819CS
 Beli saten	R4802WS	R4803WS	R4804WS	R4807WS	R4803M1WS*	R4819WS
 Crni saten	R4802BG	R4803BG	R4804BG	R4807BG	R4803M1BG*	R4819BG
BOJE						
 Titanijum metal	R4802TM	R4803TM	R4804TM	R4807TM	R4803M1TM*	R4819TM
 Siena soft	R4802SF	R4803SF	R4804SF	R4807SF	R4803M1SF*	R4819SF
 Plavi metal	R4802LM	R4803LM	R4804LM	R4807LM	R4803M1LM*	R4819LM
 Meka zemlja	R4802TF	R4803TF	R4804TF	R4807TF	R4803M1TF*	R4819TF
AKCENTI						
 Zlato/bela	R4802WD	R4803WD	R4804WD	R4807WD	R4803M1WD*	R4819WD
 Hrom/bela	R4802WR	R4803WR	R4804WR	R4807WR	R4803M1WR*	R4819WR
 Nikl/crna	R4802BH	R4803BH	R4804BH	R4807BH	R4803M1BH*	R4819BH
 Zlato/crna	R4802BD	R4803BD	R4804BD	R4807BD	R4803M1BD*	R4819BD

Evropski sistem ugradnje (osno rastojanje 71 mm)

TABELA IZBORA

Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)	 080141	 2 x 080141	 3 x 080141	 4 x 080141	 5 x 080141
	 080041	 080042	 080043	 080044	
	 R4702	 2 x R4702	 3 x R4702	 4 x R4702	 5 x R4702
					
Ugradnja sa žabicama (malter)	 R4702G	 2 x R4702G	 3 x R4702G	 4 x R4702G	 5 x R4702G
Broj modula	 1 centralno	 2 modula	 2+2 modula	 2+2+2 modula	 2+2+2+2 modula
Okviri	 R4801...	 R4802...	 R4802M2..	 R4802M3..	 R4802M4..
					 R4802M5..

OKVIRI

	1 centralno	2	2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"
OSNOVNE						
 Bela	R4801RW	R4802RW	R4802M2RW	R4802M3RW	R4802M4RW	R4802M5RW
 Krem	R4801CR	R4802CR	R4802M2CR	R4802M3CR	R4802M4CR	R4802M5CR
 Moka	R4801MK	R4802MK	R4802M2MK	R4802M3MK	R4802M4MK	R4802M5MK
 Crna	R4801BC	R4802BC	R4802M2BC	R4802M3BC	R4802M4BC	R4802M5BC
RAMOVI						
 Led saten	R4801ES	R4802ES	R4802M2ES	R4802M3ES	R4802M4ES	R4802M5ES
 Krem saten	R4801CS	R4802CS	R4802M2CS	R4802M3CS	R4802M4CS	R4802M5CS
 Beli saten	R4801WS	R4802WS	R4802M2WS	R4802M3WS	R4802M4WS	R4802M5WS
 Crni saten	R4801BG	R4802BG	R4802M2BG	R4802M3BG	R4802M4BG	R4802M5BG
BOJE						
 Titanijum metal	R4801TM	R4802TM	R4802M2TM	R4802M3TM	R4802M4TM	R4802M5TM
 Siena soft	R4801SF	R4802SF	R4802M2SF	R4802M3SF	R4802M4SF	R4802M5SF
 Plavi metal	R4801LM	R4802LM	R4802M2LM	R4802M3LM	R4802M4LM	R4802M5LM
 Meka zemlja	R4801TF	R4802TF	R4802M2TF	R4802M3TF	R4802M4TF	R4802M5TF
AKCENTI						
 Zlato/bela	R4801WD	R4802WD	R4802M2WD	R4802M3WD	R4802M4WD	R4802M5WD
 Hrom/bela	R4801WR	R4802WR	R4802M2WR	R4802M3WR	R4802M4WR	R4802M5WR
 Nikl/crna	R4801BH	R4802BH	R4802M2BH	R4802M3BH	R4802M4BH	R4802M5BH
 Zlato/crna	R4801BD	R4802BD	R4802M2BD	R4802M3BD	R4802M4BD	R4802M5BD

CLASSIA

IP55 zaštitni okviri

OPIS

Montaža na doznu
za 2 modula kat.br.
031301 ili 080108



27602

OPIS

Montaža na doznu
za 3 modula
kat.br. 503E



27603

OPIS

Montaža na doznu
za 4 modula
kat.br. 504E



27604

Montaža u nadgradne kutije sa IP40 zaštitom

OPIS

1 modula



27401

OPIS

2 modula



27402

OPIS

3 modula



27403

4 modula



27404

Montaža u nadgradne kutije sa IP55 zaštitom

OPIS

1 modula



27501

OPIS

2 modula



27502

OPIS

3 modula



27503

4 modula




27504

CLASSIA


Podaci o dimenzijama

OKVIRI


Evropski sistem ugradnje




R4801..




R4802..




R4802M2..

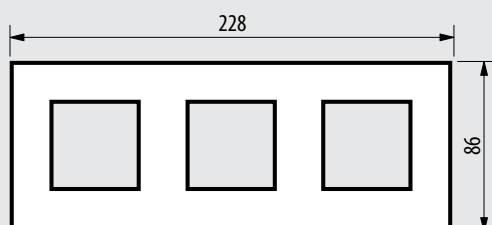

R4801M3..

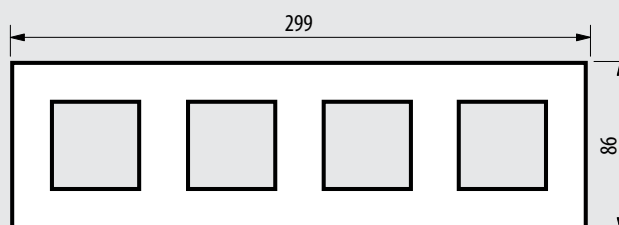


R4801M4..

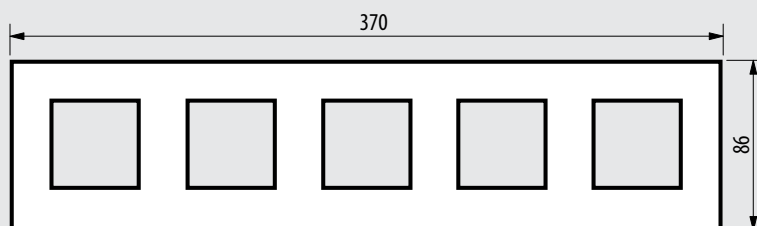


R4801M5..


Italijanski sistem ugradnje




R4803M1..




R4819..



R4803..



R4804..

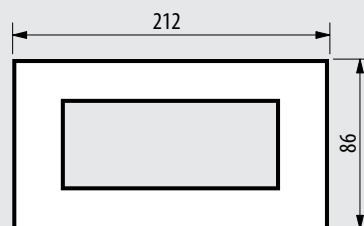

R4807..

Pakovanje je dizajnirano za maloprodaje.
Svaki proizvod je zasebno upakovan.



- Sa euroslo otvorem na vrhu
- Informacije o bezbednosti na 11 jezika
- Ean kod
- Informacije o reciklaži ambalaže
- QR kod za tehničke informacije



Legrand trajno radi na poboljšavanju svojih proizvoda pa radi toga zadržava pravo izmene tehničkih podataka do kojih može doći daljim razvojem i usavršavanjem proizvoda. Slike i opisi navedeni u ovom katalogu su samo informativno komercijalnog karaktera te su okvirni u pogledu teksture i boje proizvoda i stoga se ne mogu smatrati osnovom za upoređivanje sa proizvodom, također ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima u stvarnosti. U slučajevima navedenog nesklada, između fotografije proizvoda i isporučenog kataloškog broja, ne radi se o nedostatku proizvoda. Legrand zadržava pravo ukidanja, ažuriranja i nanošenja tehničkih izmena u cilju poboljšanja tehničkih, estetskih i kvalitativnih svojstava proizvoda bez prethodne najave. Legrand zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda u ovom katalogu i nije odgovoran za greške u tekstu, slikama ili bilo kojem drugom delu sadržaja. U slučaju nedoumice oko izgleda i opisa proizvoda, kupac može zatražiti informacije od Legrand putem telefona ili e-maila. Legrand odbacuje svaku odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda te vas poziva da se obratite tehničkoj podršci za bilo koje dodatno objašnjenje.

[illegible]

Legrand Electric d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 144b

11070 Beograd

Tel: +381 11 383 50 60

+381 11 383 52 00

www.legrand.rs



Vaš distributer

bticino

A Group Brand | **legrand**